


STOCKPUTZER

Type: STP 3

Stammputzer, in 2wellige Ausführung, wodurch eine Arbeitshöhe bis 600 mm erreicht werden kann. Die Höhenverstellung erfolgt durch den Hubzylinder am Geräterahmen und eine Neigungsverstellung ist manuell verstellbar. Als Aufpreis ist ein Parallelaushub durch ein Parallelgestänge möglich, wie auch eine hydraulische Seitenhangverstellung mittels Zylinder.

Öl-Mengenteiler dient zum Einstellen der Drehzahl des Kopfputzers um beste Arbeitsqualität zu erreichen.

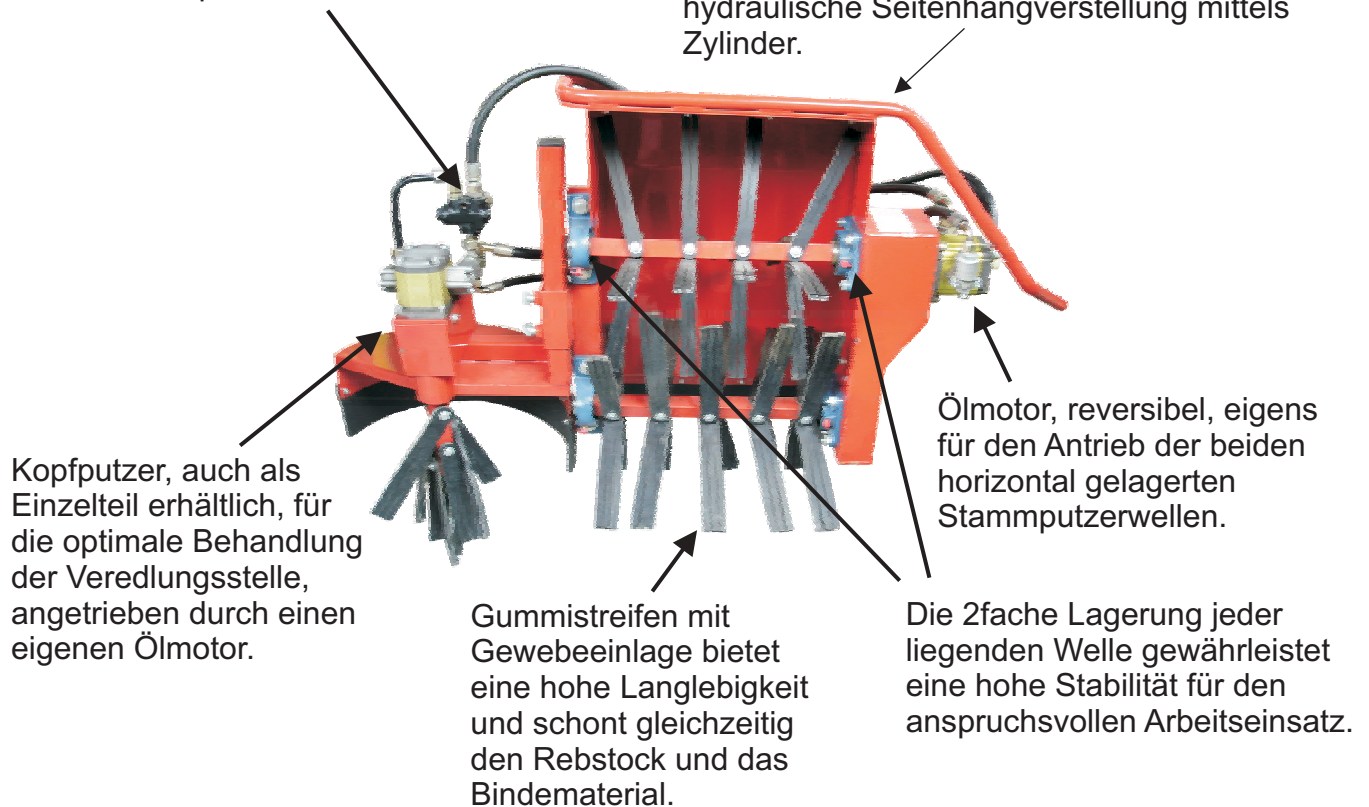

Kopfputzer, auch als Einzelteil erhältlich, für die optimale Behandlung der Veredlungsstelle, angetrieben durch einen eigenen Ölmotor.


Gummistreifen mit Gewebeeinlage bietet eine hohe Langlebigkeit und schont gleichzeitig den Rebstock und das Bindematerial.

Ölmotor, reversibel, eigens für den Antrieb der beiden horizontal gelagerten Stammputzerwellen.

Die 2fache Lagerung jeder liegenden Welle gewährleistet eine hohe Stabilität für den anspruchsvollen Arbeitseinsatz.

Montagevorrichtung für hydraulische Seitenhangverstellung

Geräteeinschubrahmen passgleich zum Fuhrmann-Stockräumergerät.

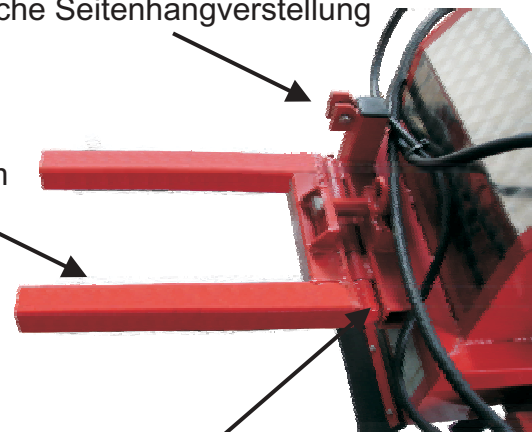

Stabile Rohrscharnierverbindung für Neigungsverstellung.

NUR QUALITÄT HAT ZUKUNFT