


Rotierender Laubschneider Type: Profilmatic 1600 DR - S

Profilmatic 1600 DR - S

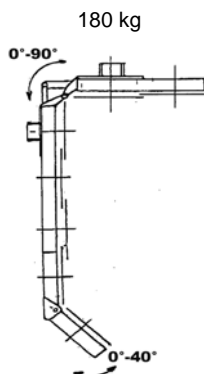


Antrieb über 2 Ölmotor, 2 Messer (465 mm) am Querbalken (580 mm), welche hydraulische stufenlos von 0 - 90° verstellbar sind
4 Messer am Längsbalken (1850 mm), Messerlänge 3x350,1x400 mm,
und 1 Unterschnittmesser (400 mm), stufenlos manuell verstellbar (0-40°)

Mit 3 Hydraulikzylinder doppelwirkend und mech. Steuerung mit 1 x einfachwirkendem und 3 x doppelwirkenden Steuergerät, Plastik-Messerschutz, Antiblockiersystem, einziehbar für Straßenfahrt, frontmäßig montierbar.

Mehrpreis: Nirostamesser anstatt Stahlblechmesser


Profilmatic 1600 DR - S+1



Antrieb über 2+1 Ölmotor, wobei 1 Messer (465 mm) mit Motor manuell (0 - 90°) auf Überzeile verstellbar ist, ansonsten wie 1600 DR-S.

Mehrpreis: Nirostamesser anstatt Stahlblechmesser

Profilmatic 1600 DR - S+2



Antrieb über 2+1 Ölmotor, wobei 2 Messer (465 mm) mit Motor manuell (0 - 90°) auf Überzeile verstellbar sind, ansonsten wie 1600 DR-S.

Mehrpreis: Nirostamesser anstatt Stahlblechmesser

Montagekosten inkl. Traktorabholung und -rückstellung

LS125

Gerätemontage an Traktoren mit besonderer Bauart,
Schmalspurtraktoren, Knicker usw.

auf Anfrage

Weitere elektromagnetische Steuerungen mit Joystick, Multifunktionshebel oder Seilzugsteuerungen auf Anfrage

Alle Angaben unverbindlich, vorbehaltlich technischer Änderungen, Drucksatzfehler !