
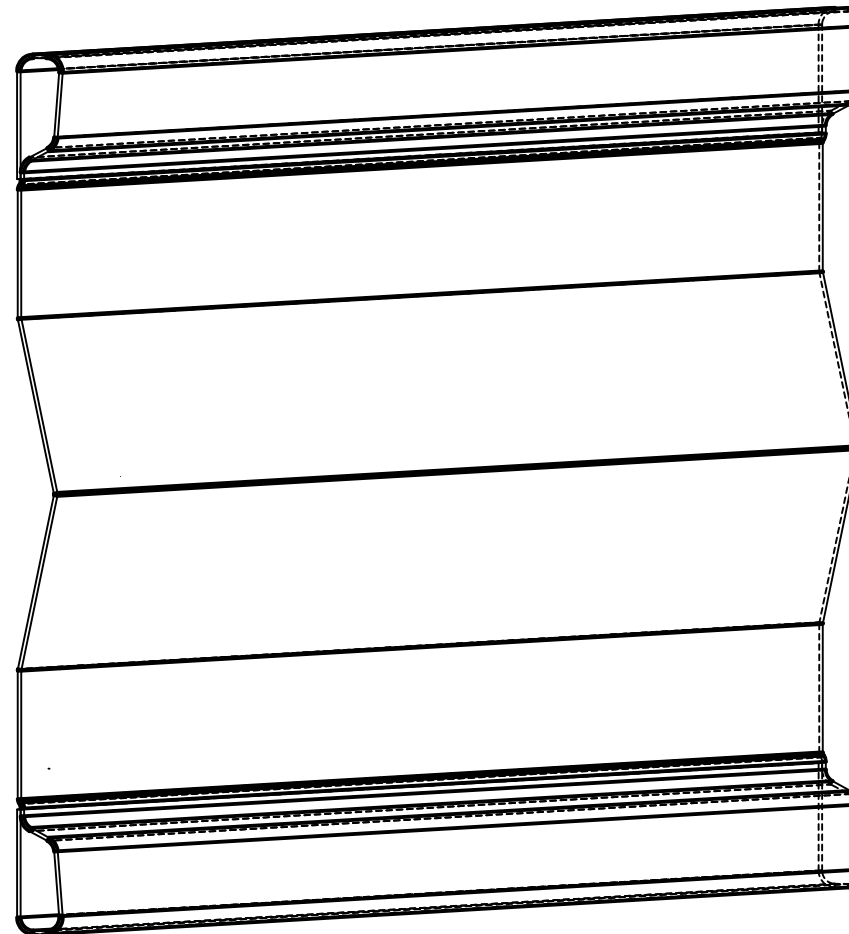



Oberrgurt ident mit Untergurt

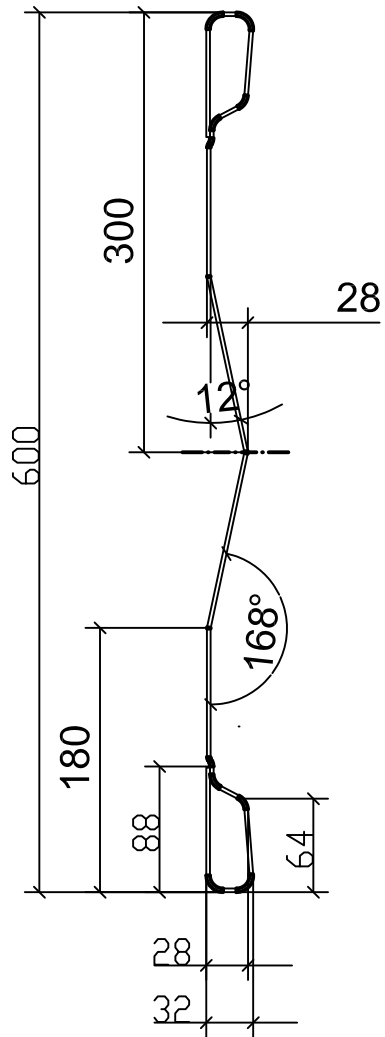

Wenn nicht anders angegeben alle Radien = R 9  
 Durchbiegung 1mm/lfm  
 Verdrehung 0,1°/lfm

 Fuhrmann Fahrzeuge 2165 Steinebrunn 92 Tel: 02554/85 301-0		Maßstab:	1: 5	Gewicht:	16, 4kg/m
		FOXL "HV" 600-2,5mm Detail			
Datum Name		FFM 29-10-2015/FHV6-V03			
Bearb. 04.08.2016 Tischler		Blatt 1			
Gepr.		1			
Norm		II			
CAD: HiCAD		Ers. f:			
Allgeneintoleranzen nach DIN ISO 2768-1		Ers. d:			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Format	